NOVMOOV
DEFINA SUS GRUPOS DE ENCENDIDO

Como recordatorio, nuestra opción NOVMOOV ofrece detección comunicante: el sensor detecta un usuario, uno o más grupos de luminarias pasan del modo de ahorro de energía al modo de máxima potencia.

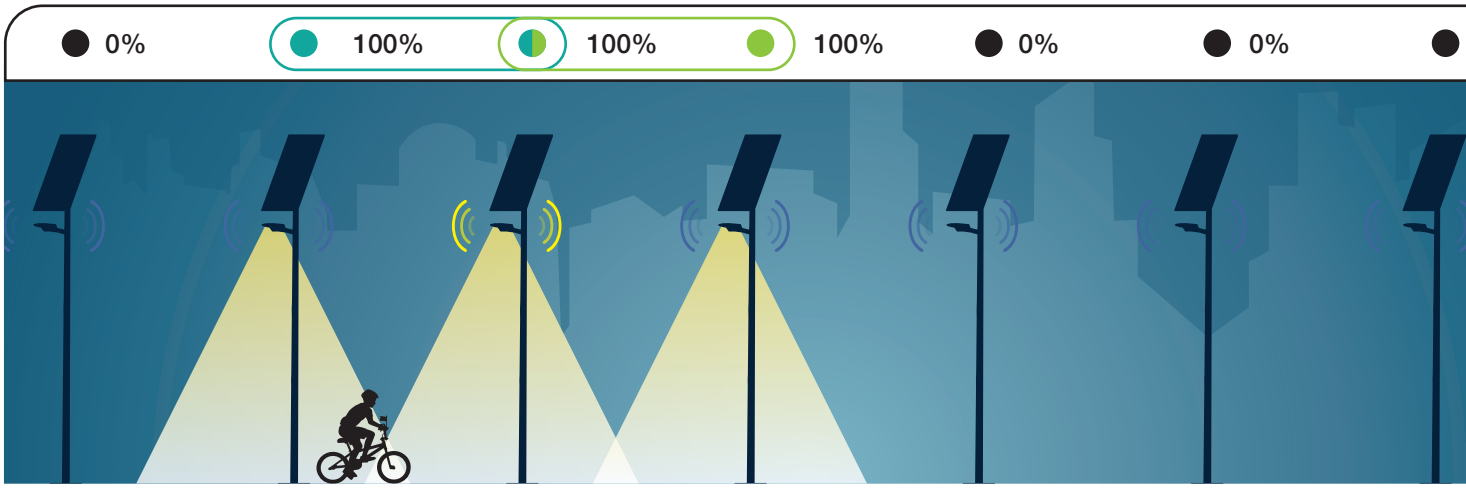

*Ex de agrupamiento con 2 grupos (de 2 farolas, una en común), **A** y **B**, que permiten encender 3 conjuntos simultáneamente.*

Con la detección comunicante, cada lámpara de pie enciende la luminaria o luminarias con las que tiene al menos un grupo en común. Las ventajas de agrupar lo más justo posible *(ya sea por 2 con un lámpara de pie puede estar en varios grupos):*

- Ahorro de batería
- Ahorro de tiempo de detección

ES BUENO SABERLO

La incorporación de la detección comunicante implica un mayor consumo energético, por lo que es fundamental planificarlo a la hora de calificar su proyecto.

Edita sus grupos de detección como desee :
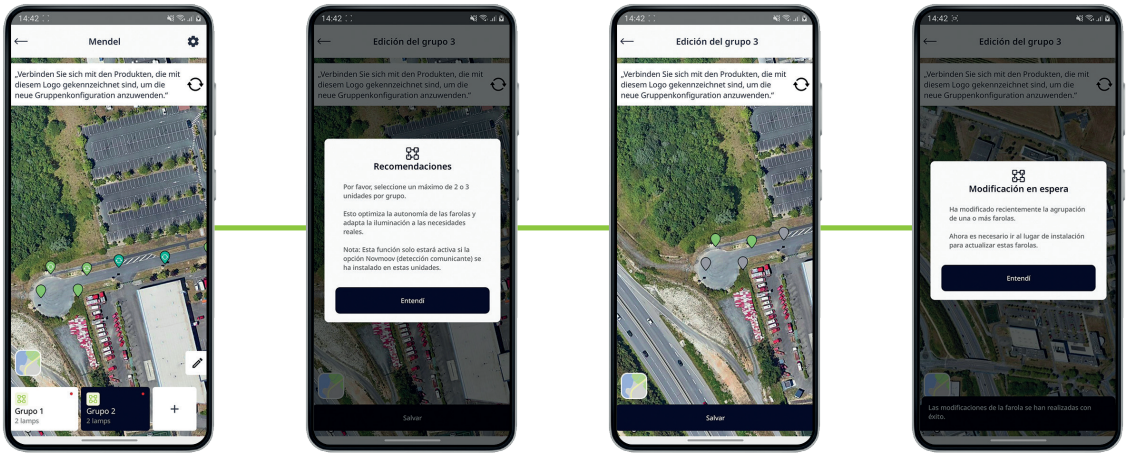
- Para preparar la nueva configuración de detección de comunicación, puede elegir su nueva agrupación de forma remota, sin necesidad de estar presente:
  - En inicio, vaya al proyecto y luego al subproyecto que desea cambiar.
  - En el mapa del subproyecto, elija el grupo a modificar o + para agregar un grupo.
  - Haga clic en las farolas para agregar/eliminar y guardar.
- Para implementar la nueva configuración, vaya al sitio e inicie sesión en cada uno de los productos afectados. Se muestra un mensaje cuando se realiza la acción.
- La información también aparece en la configuración de cada farola.