


NOVMOOV

DÉFINISSEZ VOS GROUPES D'ALLUMAGE

Pour rappel, notre option NOVMOOV propose de la détection communicante : le capteur détecte un usager, un ou plusieurs groupes de luminaires passent du mode économie d'énergie au mode pleine puissance.

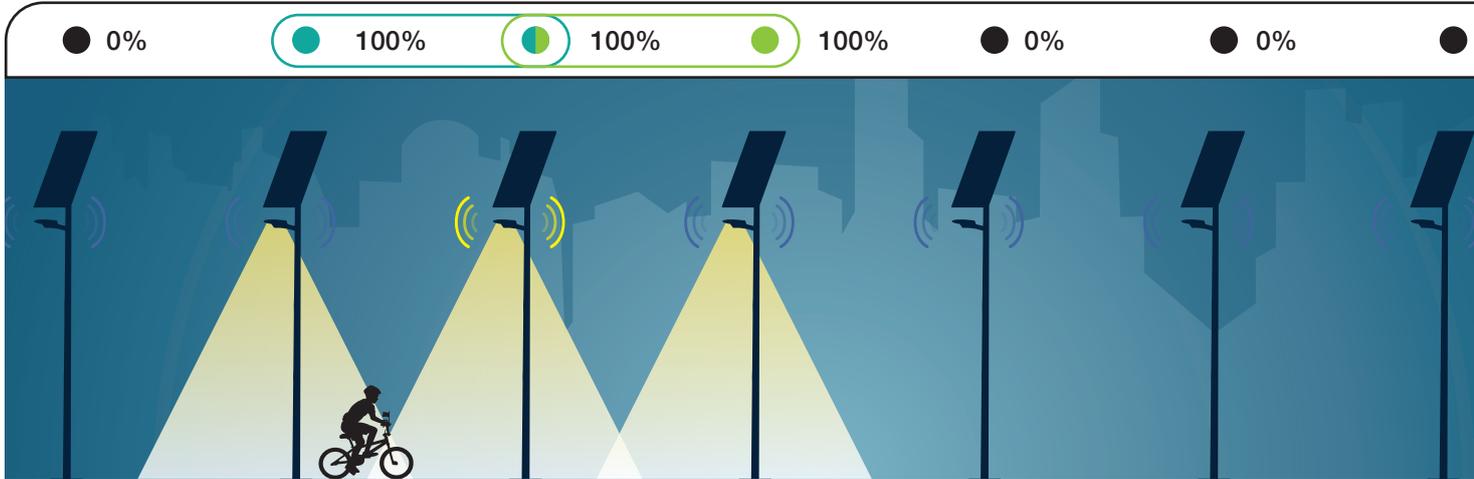

Ex de groupage avec 2 groupes (de 2 lampadaires dont un en commun), **A** et **B**, qui permettent d'allumer 3 ensembles simultanément.

Avec la détection communicante, chaque lampadaire allume le ou les luminaires avec lesquels il a au moins un groupe en commun. Les avantages de grouper au plus juste (soit par 2 avec un lampadaire pouvant être dans plusieurs groupes) :

- Economie de batterie
- Economie du temps de détection

BON A SAVOIR :

L'ajout de la détection communicante implique une consommation énergétique plus importante, il est donc indispensable de la prévoir dès la qualification de votre projet.

Modifiez vos groupages de détection comme vous le souhaitez :

- Pour préparer la nouvelle configuration de détection communicante, vous pouvez choisir votre nouveau groupage à distance, pas besoin d'être sur site :
 - ➔ Dans accueil, rendez-vous sur le projet puis le sous-projet que vous souhaitez changer.
 - ➔ Sur la carte du sous-projet, choisissez le groupe à modifier ou le + pour ajouter un groupe.
 - ➔ Cliquez sur les lampadaires à ajouter/supprimer et enregistrez.
- Pour déployer la nouvelle configuration, rendez-vous sur site et connectez-vous à chacun des produits concernés. Un message s'affiche lorsque l'action est réalisée.
- L'information apparaît également dans les réglages de chaque lampadaire.

