
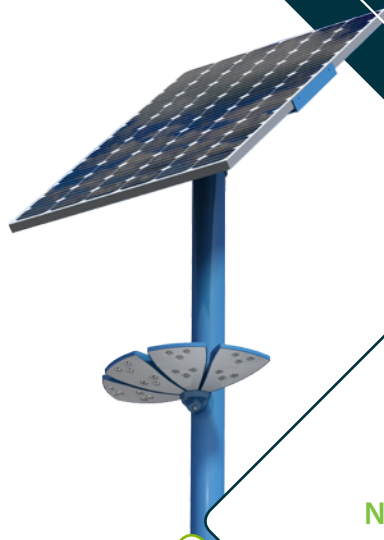


COMBI TOP 4 MARGO COMBI TOP 5 MARGO

L'ÉCLAIRAGE **AUTONOME**
UNE SOLUTION **DURABLE**

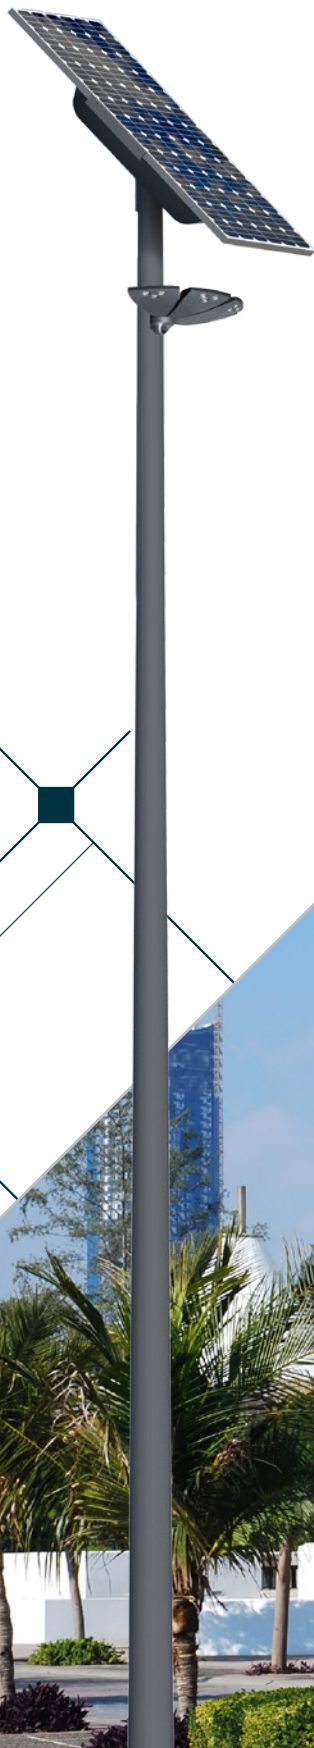

NOVÉA,
N°1 EN ÉCLAIRAGE
SOLAIRE

endurance+
TECHNOLOGY

LA BATTERIE LA PLUS
PERFORMANTE ET
DURABLE DU MARCHÉ



0€ DE TRANCHÉE
0€ DE CÂBLAGE
0€ DE RACCORDEMENT
0€ DE CONSOMMATION
0€ D'ABONNEMENT



ZONE INONDABLE
PARKING
ZAC
CROISEMENT
HAMEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMBI TOP 4 COMBI TOP 5

PANNEAU SOLAIRE

Puissance/ Surface	210 Wc / 1,3 m ²	260 Wc / 1,6 m ²
Technologie	Cristallin haut rendement	
Durée de vie	> 25 ans	

BATTERIE

Technologie	Endurance +, Lithium fer phosphate	
Capacité batterie	819 à 1638 Wh	
Emplacement	NOVBOX en aluminium, IP66, connecteur rapide, situé derrière le panneau solaire	
Durée de vie	> 20 ans*	

LUMINAIRE

Modèle	Margo Mega 12 ou 24 LED	
Données mécaniques	Fonderie d'aluminium - Protection en verre trempé plat - IP66 - IK08	
Hauteur de feu	5.0 m, 6.0 m ou 7.0 m	6.0 m, 7.0 m ou 8.0 m
Puissance consommée	20 - 60W	
Flux lumineux sortant	3 200 - 9 600 lm	
Efficacité lumineuse	Jusqu'à 165 lm/W	
Température de couleur	3 000 K ou 4 000 K // IRC > 70	
Durée de vie	> 80 000 h à 80% du flux initial	


GESTION ÉCLAIRAGE

Carte électronique NOVEMS	Développée et conçue par NOVEA 70W / -20°C +80°C / Rendement 95% Durée de vie de 20 ans
Fonctions et gestion de l'éclairage	Coupeure et/ou réduction de flux programmables durant la nuit Détection de présence Mémorisation des évènements Compteur de temps de fonctionnement Calcul de l'état de charge
Protection	Décharge profonde, Surcharge, Température, Court-circuit

SUPPORTS MÂT ET CROSSE

Type de mât	Cylindroconique cier galvanisé thermolaqué
Validé EN40	Zone de vent 28m/s (panneau solaire incliné 45°) et 36m/s (panneau solaire incliné 30°)
Entre-Axe de fixation	300x300 mm
Tiges de scellement	Ø25/M24 x 600

Dimensions

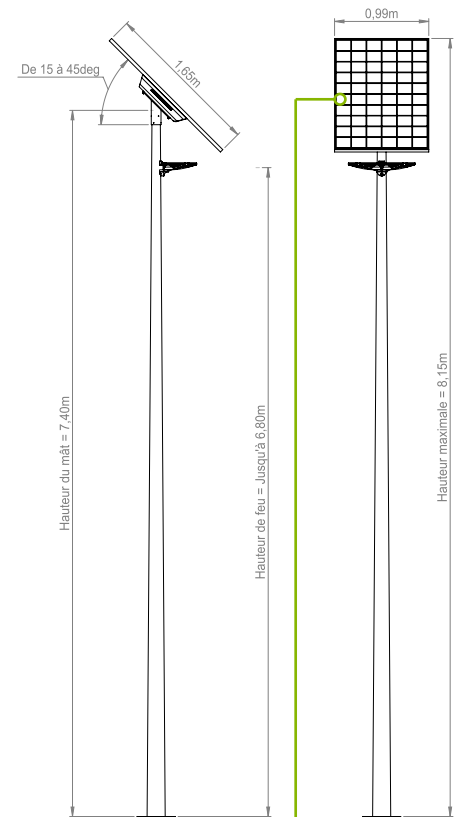

NOVBOX

BATTERIE ROBUSTE ET DURABLE
Durée de vie > 20 ans*


Photométrie

Standard 180°



Idéal pour éclairer le long de routes ou de chemins sans flux arrière.

Option 360°

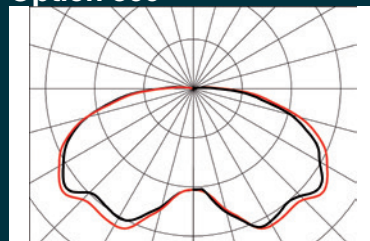

Tout à fait adapté pour mettre en lumière des places ou des parkings.

Surface	Ht	30 W	40 W	50 W	Uniformité
20*5 m	5 m	22	29	36	0.47
25*6 m	5 m	16	22	27	0.39
25*6 m	6 m	15	19	24	0.45
30*7 m	6 m	12	15	19	0.38
30*7 m	7 m	10	14	17	0.44
35*8 m	7 m	7.8	11	13	0.38
40*9 m	8 m	6.6	9	11	0.38

Flux lumineux exprimés en lux moyen.
Pour chaque application, une étude énergétique sera fournie afin de valider les capacités du candélabre (puissance, durée d'éclairage, autonomie).

* Pour les zones tempérées