


Zur Erinnerung: Unsere Option NOVMOOV bietet eine kommunizierende Erkennung: Der Sensor erkennt einen Benutzer, eine oder mehrere Leuchten wechseln vom Energiesparmodus in den Vollleistungsmodus.

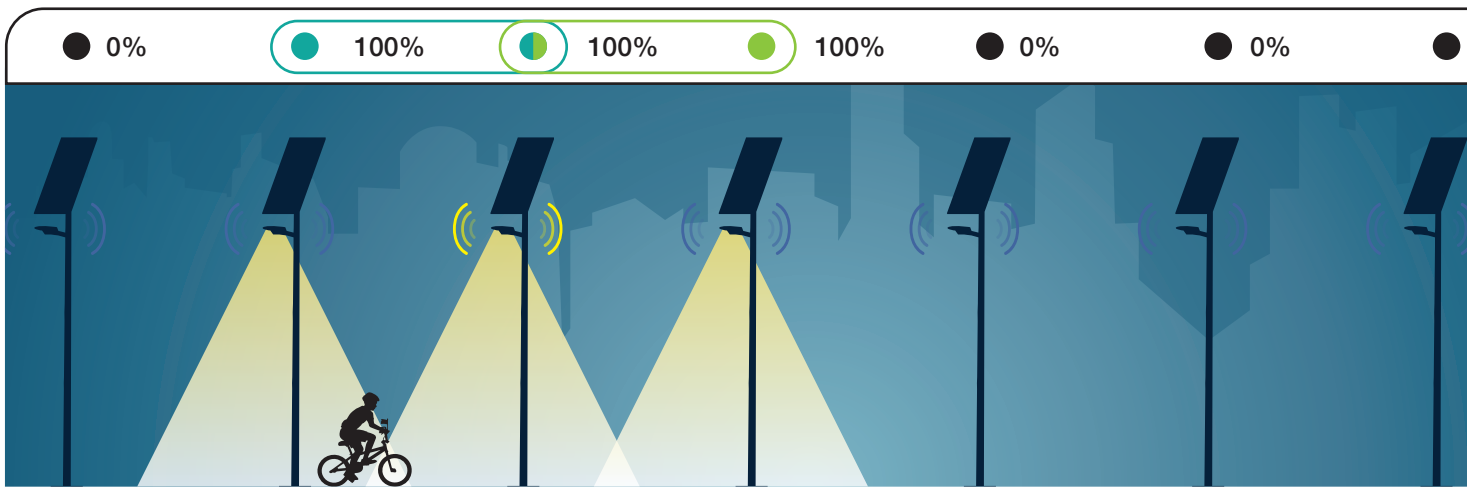

Beispiel einer Gruppierung mit 2 Gruppen (von 2 Straßenleuchten, von denen eine gemeinsam genutzt wird), A und B, die es ermöglichen, 3 Sets gleichzeitig zu beleuchten.

Bei der kommunikativen Erkennung, wird jede Leuchte eingeschaltet oder das Licht wird über mindestens eine gemeinsame Gruppe eingeschaltet. Die Vorteile einer möglichst engen Gruppierung von Leuchten (z. B. durch 2, wobei eine Straßenleuchte in mehreren Gruppen sein kann):

- Energieeinsparung
- Sparen Sie Erkennungszeit

GUT ZU WISSEN

Das Hinzufügen der kommunizierenden Erkennung bedeutet einen höheren Energieverbrauch. Es ist daher unerlässlich, diese bereits bei der Qualifizierung Ihres Projekts zu berücksichtigen.

Bearbeiten Sie Ihre Erkennungsgruppen nach Wunsch:

- Um die neue Konfiguration der Kommunikationserkennung vorzubereiten, können Sie Ihre neue Gruppierung aus der Ferne auswählen, Sie müssen nicht vor Ort sein:
 - ➔ Gehen Sie auf der Startseite zum Projekt und dann zum Unterprojekt, das Sie ändern möchten.
 - ➔ Wählen Sie auf der Unterprojektkarte die zu ändernde Gruppe oder das +, um eine Gruppe hinzuzufügen.
 - ➔ Klicken Sie auf die Straßenleuchten, um sie hinzuzufügen/zu entfernen und zu speichern.
- Um die neue Konfiguration einzurichten, gehen Sie auf Ihre Website und verbinden Sie sich mit jedem der betroffenen Produkte. Wenn die Aktion abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt.
- Die Informationen erscheinen auch in den Einstellungen jeder Straßenleuchte.

